

Pompe à vide

TCG

Débit d'aspiration : jusqu'à 1720 L/min

TC-Grip




Introduction et application

- ◆ Interface de vide G3/4 ou G1, Température -10 à 80°C
- ◆ Disponible en plusieurs configurations possibles selon les besoins en aspiration. Remplace les pompes à vide électromécaniques jusqu'à 80m³/h.

Design

- ◆ Ultra léger et silencieux (63 à 68 dBA)
- ◆ Peu d'entretien et faible maintenance
- ◆ Joint en NBR
- ◆ Adaptée aux applications poreuses comme étanches

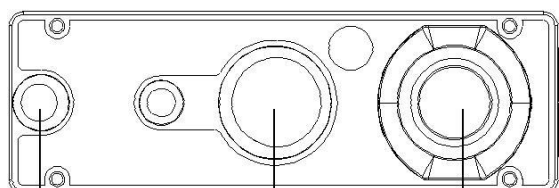

Air comprimé (G1/4)

Vide (G3/4 ou G1)

silencieux (G1)

Pompe à vide TCG

Type	Type de cartouches	Nombre de cartouches	Débit aspiration NI/min	Air consommé NI/min	Niveau de vide -kPA	Poids g
TCGS1	SI32	1	360	105	75	500
TCGS2	SI32	2	720	210	75	550
TCGS3	SI32	3	1080	315	75	720
TCGS4	SI32	4	1440	420	75	790
TCGS5	SI32	5	1500	525	75	795
TCGS6	SI32	6	1720	620	75	875
TCGX1	XI40	1	360	110	95	500
TCGX2	XI40	2	710	220	95	550
TCGX3	XI40	3	1060	330	95	720
TCGX4	XI40	4	1420	440	95	790
TCGX5	XI40	5	1500	550	95	795
TCGX6	XI40	6	1690	660	95	875

Pompe à vide




TCG

Débit d'aspiration : jusqu'à 1720 L/min




TC-Grip






Design et dimensions TCG

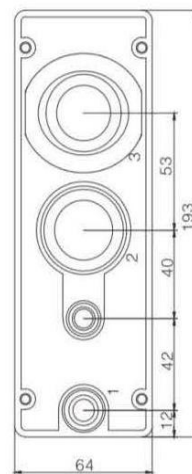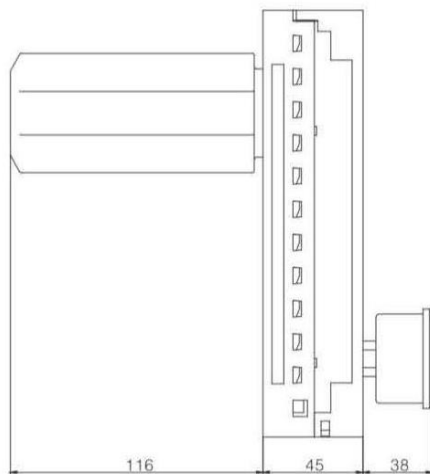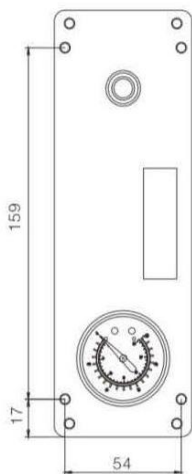

TCGS1 TCGS2 TCGX1 TCGX2

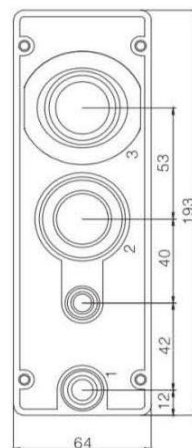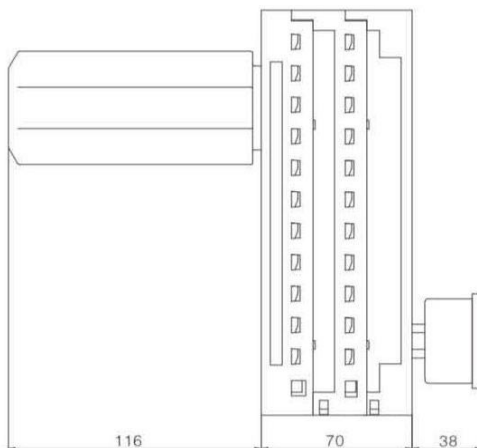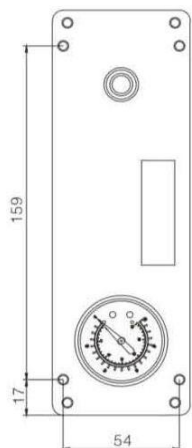

TCGS3 TCGS4 TCGX3 TCGX4

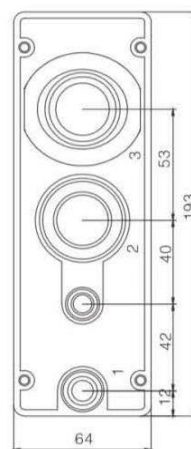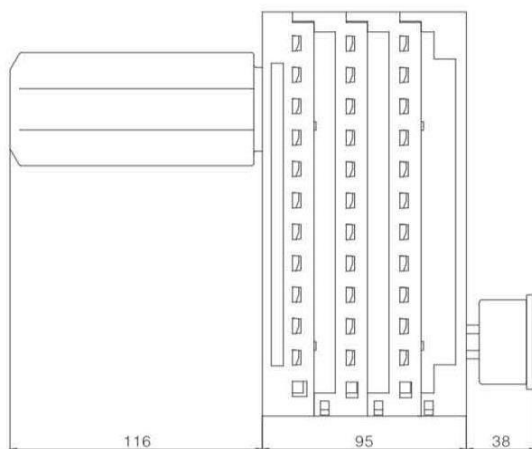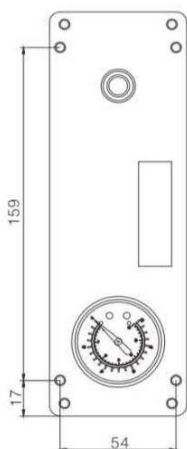

TCGS5 TCGS6 TCGX5 TCGX6